



W zależności od produktu z kolekcji Figaro, który montujesz będziesz musiał zamocować do ściany jeden lub dwa elementy mocujące.

Na przykład w produktach Mikado Hak pojedynczy czy Figaro Hak podwójny występuje jeden element mocujący:




W przypadku produktów Mikado Wieszak dwuramienny czy Mikado Wieszak 3 haki występują dwa elementy mocujące:




Aby rozpocząć montaż zdejmij przednią osłonę z montowanego detalu.


Pod osłoną znajduje się element mocujący z jednym otworem. Uwaga w niektórych elementach podkładka posiada dodatkowy kołek stabilizujący w takim przypadku rozstaw otworu wynosi 17 mm. W zależności od montowanego produktu otwory rozmieszczone są w orientacji pionowej lub poziomej.

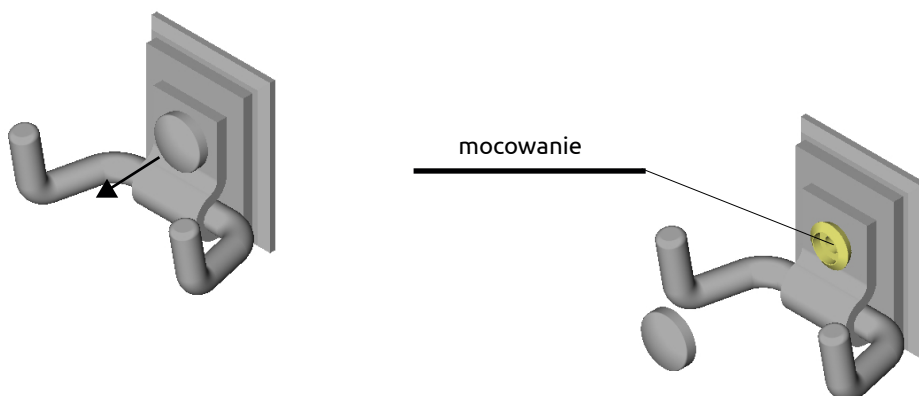

Wyznacz w miejscu montażu pionową lub poziomą linię przy pomocy poziomicy. Rozstaw otworów mocujących w pojedynczym elemencie (z kołkiem stabilizującym) wynosi 17 mm. **BARDZO WAŻNE JEST PRECYZYJNE WYZNACZENIE MIEJSC WYWIERCENIA OTWORÓW.**

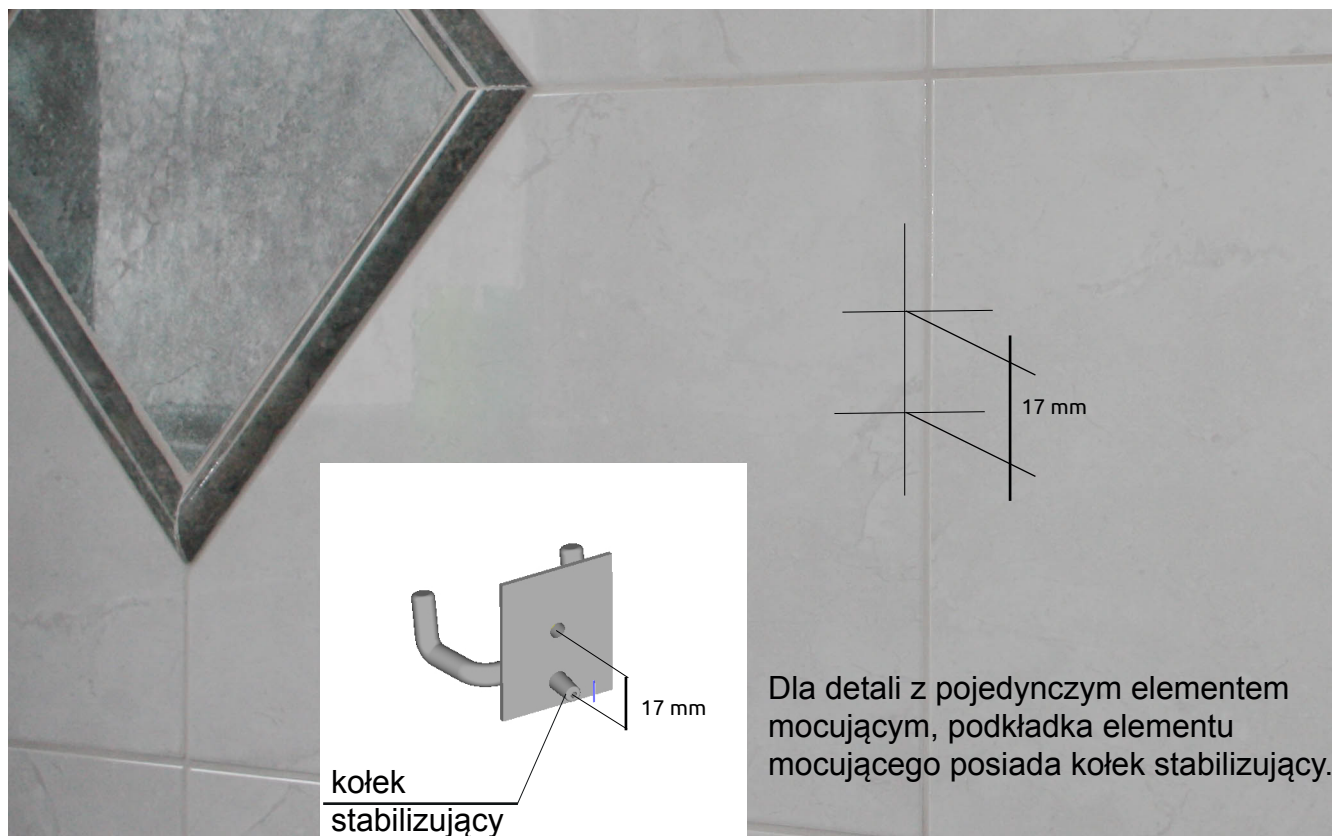

Kołek rozporowy znajdujący się w zestawie włoż w wywiercony otwór (w w przypadku pojedynczego elementu montażowego w drugi otwór wchodzi kołek stabilizujący podkładki), przez otwór mocujące przełoż wkręt i dokręć detal do ściany. Po zamocowaniu elementu załóż przednią osłonę.

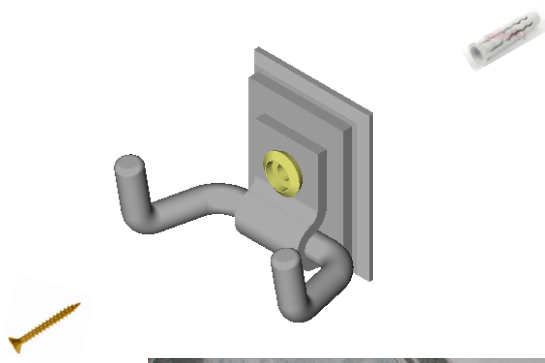

GRATULUJEMY! ZAKOŃCZYŁEŚ MONTAŻ.

